



## LES BÉNÉFICES CLIENTS






### ESTHÉTIQUE

- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Accessoires laqués à la couleur du portail (béquilles, paumelles, ...)
- Bi-coloration possible sans plus value avec les 20 teintes standard
- Remplissage en panneaux de 20 mm conçus sur mesure et planches de 100 mm
- Sabot central en cupro alu (alliage de cuivre et aluminium)
- Un aspect identique en vues extérieure et intérieure
- Caches-vue latéraux (11 couleurs possibles)



### TECHNIQUE

- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Tenue à l'équerrage maximisée grâce aux paumelles et aux traverses basses de 160\*50
- Ouverture jusqu'à 180° grâce aux paumelles indémontables lorsque le portail est fermé
- Portail motorisable via les traverses ou avec moteurs intégrés invisibles
- Portail tiercé sans plus value
- Double garantie de 20 ans (laquage et fabrication) 
- Structure aluminium :
  - 160\*50 pour les traverses basses
  - 80\*60 pour les montants
  - 80\*50 pour les traverses hautes
- Arrêts d'ouverture pour 2 vantaux
- Labels Qualilaquage et Qualimarine  
- Réception toute hauteur pour portillon, central pour 2 vantaux

## → PORTAILS COULISSANTS

- Chasse-doigts respectant les normes
- Cache-crémaillère réglable déjà en place
- Poteau de guidage sur embase (ou à sceller) si portail en forme
- Rail aluminium anodisé
- Système anti-dégondage


# LES PLUS PRODUITS

- 20 teintes standard structurées Classe 2 haute durabilité
- 2 teintes ton bois (chêne doré et chêne foncé) hors panneaux nervurés
- Autres teintes structurées Classe 2 en hors standard

## LES MODÈLES :




Aurore A

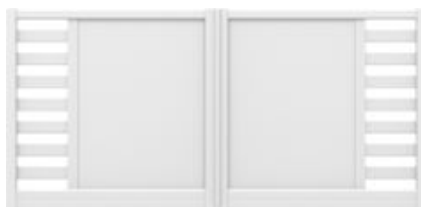

Aurore B




Aurore C

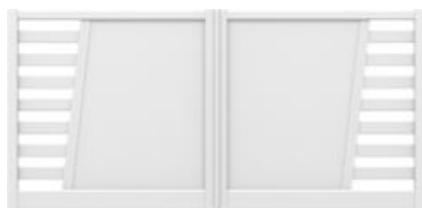

Aurore D




Aurore E

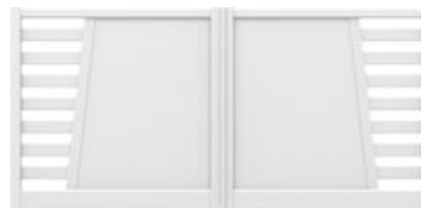

Aurore F

## REPLISSAGE :

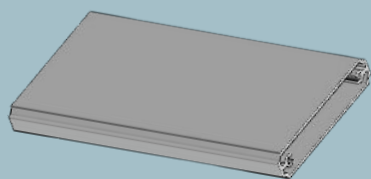


Planches horizontales  
100\*20

## REPLISSAGES POSSIBLES :



Panneau plein  
de 20 mm



Frises de 100  
mm horizontales



Frises de 100  
mm verticales




Lames  
ajourées de  
140 mm




Panneau nervuré  
de 20 mm  
(extérieures)



Panneau nervuré  
de 20 mm  
(intérieures)



Panneaux avec  
nervures intérieures,  
entraxe 250mm



Panneaux avec  
nervures extérieures,  
entraxe 250mm

Possibilité de modifier l'entraxe

## LONGUEURS :

Battant : jusqu'à 5 m  
Portillon : jusqu'à 2.2 m  
Coulissant : jusqu'à 5 m  
Autoportant : jusqu'à 5 m  
Battant repliable : jusqu'à 5 m

## HAUTEUR :

Jusqu'à 1.6 m selon le modèle et la largeur

## PERSONNALISATIONS :

- Choix de l'emplacement de la traverse intermédiaire
- Possibilité de personnaliser le soubassement en cas de panneaux de 20mm :
  - Carré, rectangle, rond en verre acrylique ou autre panneau aluminium de couleur au choix, dont l'imitation inox brossé
  - Graphique
  - Numéro de rue (portails, clôtures, poteau de 180)
  - Des milliers de personnalisations possibles

**CLOTECH**

GE | Rte de Saint-Julien 40 | 12277 Carouge  
VD | Rte de Divonne 50b | 1260 Nyon  
clotech.ch

**CETAL**

CLÔTURES ET PORTAILS