

## LES BÉNÉFICIAIRES CLIENTS



### ESTHÉTIQUE

- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Accessoires laqués à la couleur du portail (béquilles, paumelles, ...)
- Bi-coloration possible sans plus value avec les 20 teintes standard
- Remplissage en panneaux de 20 mm nervurés conçus sur mesure
- Sabot central en cupro alu (alliage de cuivre et aluminium)
- Un aspect identique en vues extérieure et intérieure
- Caches-vue latéraux (11 couleurs possibles)



### TECHNIQUE

- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Tenue à l'équerrage maximisée grâce aux paumelles et aux traverses basses de 160\*50
- Ouverture jusqu'à 180° grâce aux paumelles indémontables lorsque le portail est fermé
- Portail motorisable via les traverses ou avec moteurs intégrés invisibles
- Portail tiercé sans plus value
- Double garantie de 20 ans (laquage et fabrication)
- Structure aluminium :
  - 160\*50 pour les traverses basses
  - 80\*60 pour les montants
  - 80\*50 pour les traverses hautes et intermédiaires
- Arrêts d'ouverture pour 2 vantaux
- Labels Qualilaquage et Qualimarine
- Réception toute hauteur pour portillon, central pour 2 vantaux




## → PORTAILS COULISSANTS

- Chasse-doigts respectant les normes
- Rail aluminium anodisé
- Cache-crémaillère réglable déjà en place
- Système anti-dégondage




- 20 teintes standard structurées Classe 2 haute durabilité
- Autres teintes structurées Classe 2 en hors standard

## LES MODÈLES :

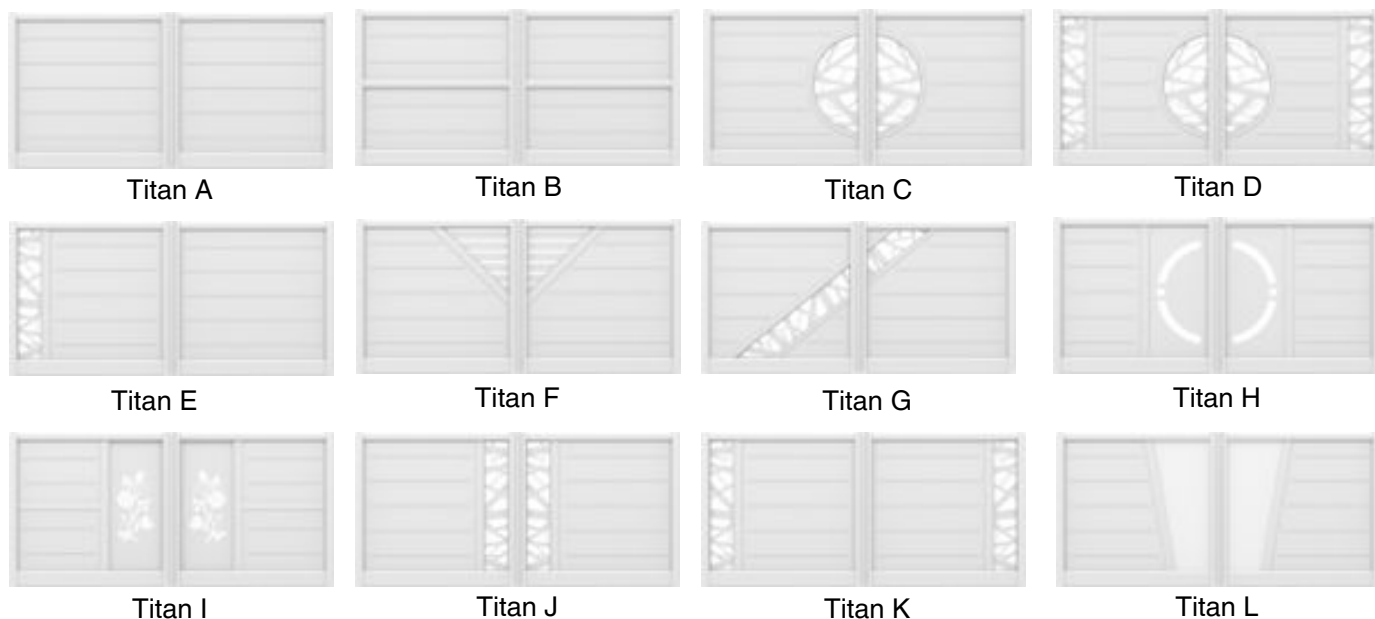


### REPLISSAGES EN PANNEAUX DE 20MM AVEC NERVURES HORIZONTALES POSSIBLES :

Panneaux avec nervures extérieures, entraxe 250mm



Panneaux avec nervures intérieures, entraxe 250mm

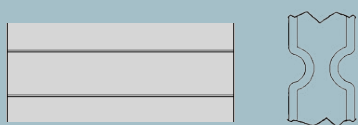


(Possibilité de modifier l'entraxe)

### BANDEAUX :



### DÉCORS TRIANGLES :



### DÉCORS RONDS :



### LONGUEURS :

Battant : jusqu'à 5 m  
 Portillon : jusqu'à 2.2 m  
 Coulissant : jusqu'à 5 m  
 Autoportant : jusqu'à 5 m  
 Coulissant télescopique : jusqu'à 5 m (modèles A et B)  
 Battant repliable : jusqu'à 5 m

### HAUTEUR :

Jusqu'à 1.6 m selon le modèle et la largeur

### PERSONNALISATIONS :

- Choix de l'emplacement de la traverse intermédiaire
- Possibilité de personnaliser le soubassement en cas de panneaux de 20mm :
  - Carré, rectangle, rond en verre acrylique ou autre panneau aluminium de couleur au choix, dont l'imitation inox brossé
  - Graphique
  - Numéro de rue (portails, clôtures, poteau de 180)
  - Des milliers de personnalisations possibles